



Plataforma Tipo Plana



BRD
TRAILERS

FICHA COMERCIAL

RESISTENCIA | DURABILIDAD | CALIDAD

📞 771 211 2100




PLATAFORMA PLANA

La plataforma plana ejemplifica un compromiso continuo con la excelencia en el transporte, proporcionando una solución confiable y segura para tus necesidades.

DIMENSIONES




LONGITUD: 40ft



ALTO

ALTO: 1.52 m.



ANCHO: 2.60 m.

COMPONENTES PRINCIPALES

VIGAS PRINCIPALES:

Vigas tipo I, con un peralte de 17.5" en solera de 3/8" X 5", destacando por su excepcional resistencia de 130,000 libras/in. Estas vigas son reforzadas con placas de 3/4" de alta resistencia en la zona del cuello, lo que les permite aumentar su capacidad de descarga.

PLANCHÓN QUINTA RUEDA:




La placa de enganche, con un espesor de 3/8", está estructurada con puentes fabricados en placa de 1/4" grado 50, proporcionando un soporte seguro al perno rey de 2".

CABEZAL FRONTAL Y TRASERO:

Fabricado con un diseño de tipo cajón en placa de alta resistencia C-3/16.

GANCHO DE ARRASTRE:

Fabricado y reforzado con acero de alta resistencia de 1/2" A-572-50°, soldado sólidamente a las vigas principales. Además, ofreciendo opciones de gancho a elegir.

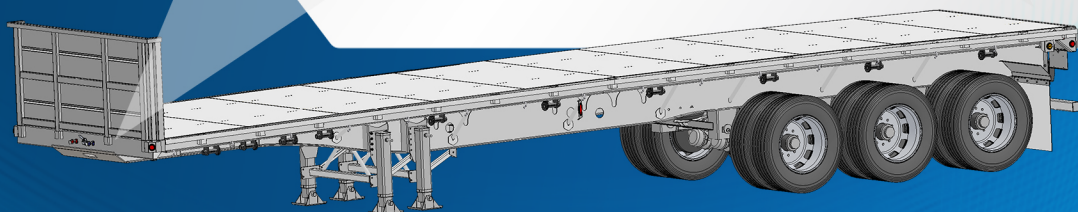

COMPONENTES PARA UN TRANSPORTE CONFIABLE




Unidad equipada con componentes de primera categoría que garantizan un rendimiento confiable y una experiencia de transporte excepcional.

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA:

Cuenta con una impresionante capacidad de 30,000 libras, reforzada con aceros de alta resistencia, ofreciendo una garantía de 3 años, lo que demuestra confianza en su durabilidad.


EJES:

Cuentan con 2 o 3 ejes de 77.5 de track, cada uno con una capacidad de 30,000 libras/in². Estos ejes están equipados con matracas autoajustables y cámara de doble booster para brindarte un rendimiento excepcional. También están preparados para ABS, lo que significa que cumplen con los estándares de seguridad de la SCT y DOT.

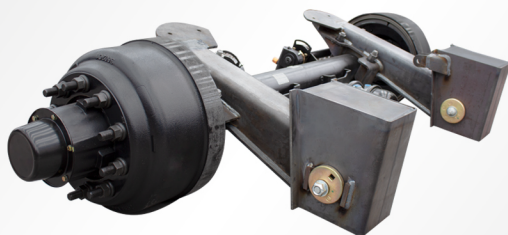

SISTEMA DE FRENOS:

Cumple con las normas internacionales, garantizando un control confiable y una parada segura. Con un sistema ABS 2S-1M, en línea con las regulaciones de la SCT.

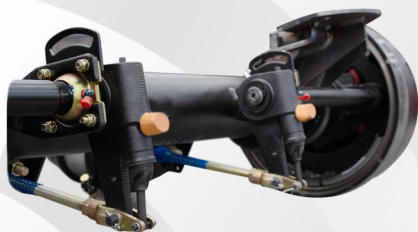

LLANTAS DE ARRASTRE:

Equipados con llantas de arrastre en medida 11R 22.5 o 11R 24.5. A elección del cliente.

RINES DE ELECCIÓN

Rines fabricados en acero y aluminio de 22.5 * 8.25 o 24.5 x 8.25. Están diseñados con dos ventilas y tienen una sólida capacidad de 8,000 libras cada uno. A elección del cliente.



PATINES:

Cada unidad incluye un juego de patines de 2 velocidades.

EXCELENCIA EN ACABADOS

FUNCIONALIDAD AVANZADA



SISTEMA ELÉCTRICO:

Conformado por un arnés sellado en una sola pieza, plafones tipo LED y un sistema de 12V que cumple con los requisitos de la SCT y DOT. Garantizando una apariencia limpia y moderna.



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

Limpieza por chorro abrasivo (Sand Blast) para aumentar la adherencia de praimer y pintura.

PINTURA:

Compuesta de poliuretano de altos sólidos es garantía de durabilidad en condiciones rudas. El color y diseño final de la unidad es a elección del cliente, permitiendo una personalización única.



REFLEJANTES Y SEÑALAMIENTOS:

Cumplimos con las normativas de la SCT y DOT al incluir cintas reflejantes, luces y señalamientos que aumentan la visibilidad y la seguridad en carretera.

LODERAS:

Las loderas son resistentes y llevan el emblema de nuestra marca, garantizando un aspecto impecable.

PORTA-LLANTAS

Añadiendo un porta llanta tipo canastilla para mayor comodidad.



ACCESORIOS EXTRAS PARA COMPLEMENTAR TU EQUIPO.

- Frente laminado, fijo o desmontable (altura a elección del cliente).
- Eje retráctil central o UBL.
- Seguro porta llantas tipo cinturón
- Guardas laterales de aluminio.
- Personalizado en placa externa
- Caja de herramientas lateral o inferior
- Riel logístico (matracas deslizables)
- Matracas fijas
- Luz estroboscópica
- Auto inflado
- Letrero doble semirremolque
- Banderolas de balizamiento
- Piso antiderrapante